


Lupinus

Technické údaje | Technical data

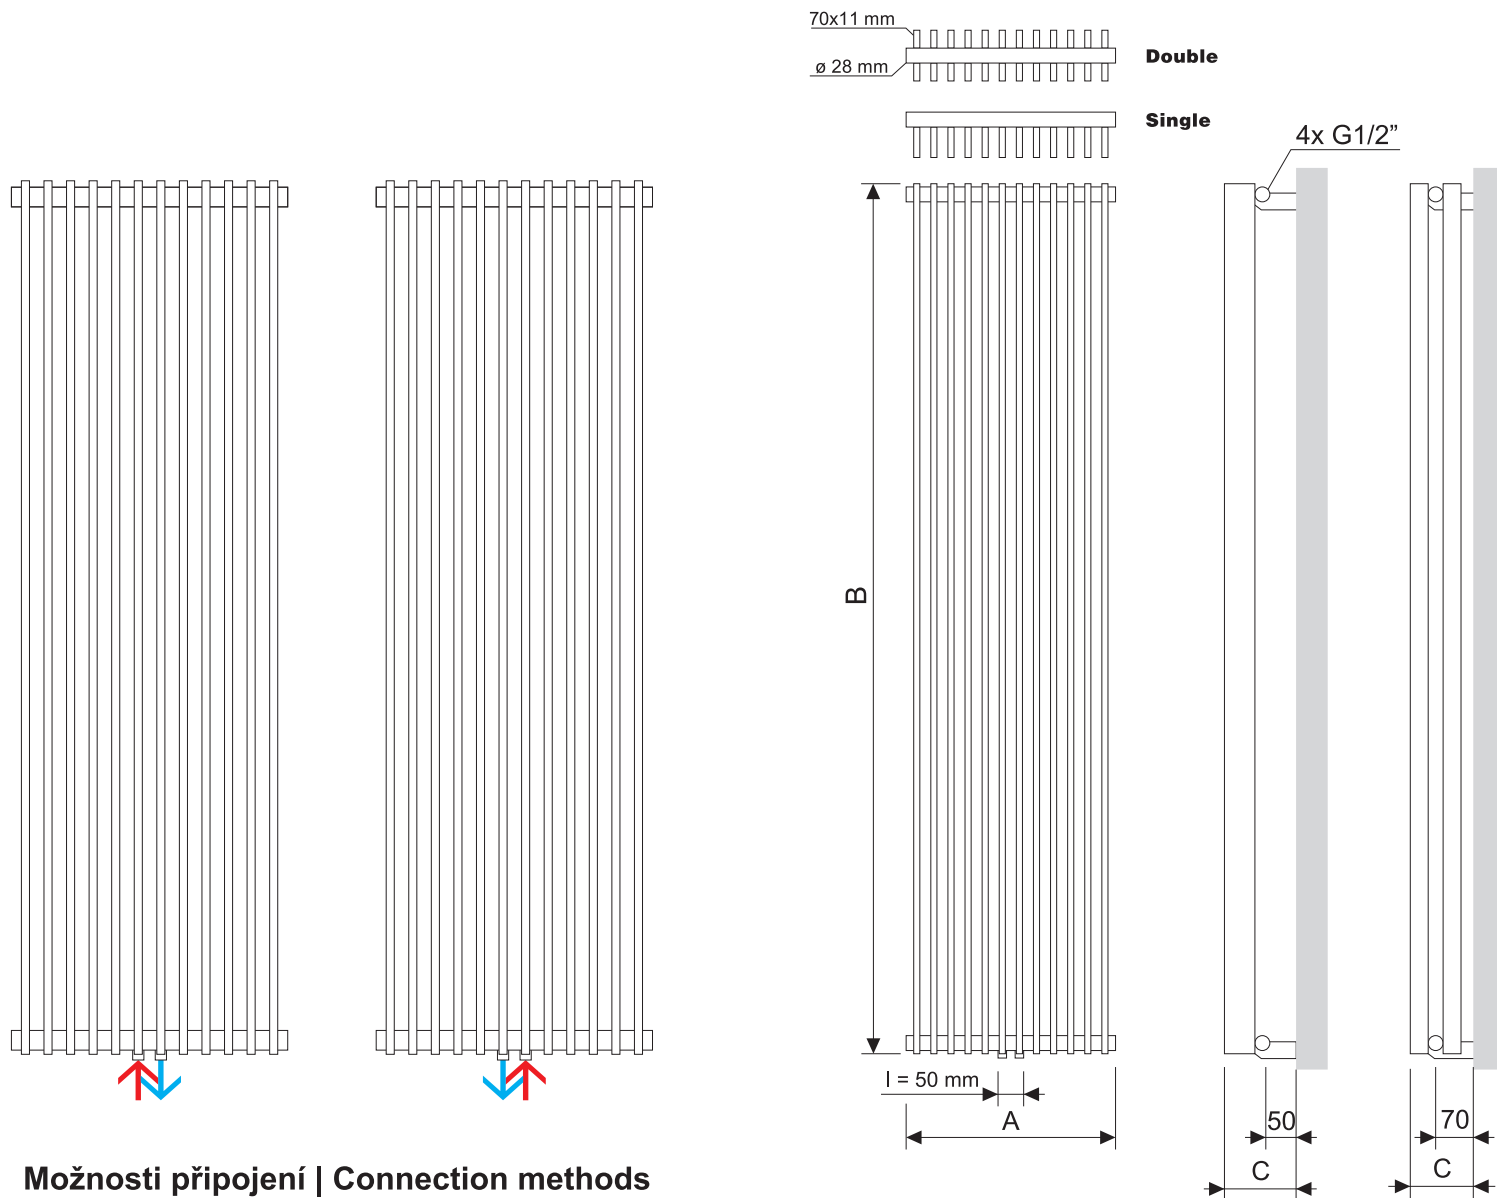

Možnosti připojení | Connection methods

1x G1/2" odvětrávací ventil | air vent
1x G1/2" zátka | plug
3-4x držák na zeď | steel brackets
3-4x hmoždinky, šrouby | wall plugs, screws

Montážní sada | Installation kit

A = 300, 400, 600mm
B = 1800mm
C = 115mm
l = 50mm

Rozměry | Sizes

A = 300, 400, 600mm
B = 1800mm
C = 155mm
l = 50mm

Lupinus.double



+30% ostatní barvy | other colours
+0% RAL bílá | white

Barva | Colour



odolnost při +2°C ~ +45°C | vlhkost 20%-70%
RAL práškové lakování | RAL coating

Povrch | Surface



ocel | steel


Materiál | Material



max. 110° C | max. 5 bar
Provozní požadavky | System requirements



Horizontální varianta | Horizontal version



El. varianta | El. version



Radiátor na míru | Made to measure



+2 týdny pro zakázkovou výrobu | for specials
1-4 týdny | weeks
Dodací lhůty | Delivery times

Lupinus single | double

Podmínky pro montáž, užívání a údržbu radiátoru

Způsob používání:

Radiátor smí být používán pouze k vytápění/ohřevu vnitřních místností a interiérů. Případně jej lze použít k dosušování ve vodě praných textilií. Jiné použití radiátoru není dovoleno. Radiátor lze napojit pouze na uzavřený systém s nuceným oběhem, při dodržení parametrů (max. provozní tlak a max. Provozní teplota) uvedených v tomto technickém listě. Jen elektrický provoz nebo kombinovaný provoz je možný pouze, pokud je to uvedeno v technickém listu. Radiátory elektrické nebo radiátory osazené doplňkovým elektrickým topným tělesem (tzv. kombi-provoz) smí být instalovány a provozovány pouze při dodržení zvláštních instrukcí, které jsou součástí dokumentace radiátoru nebo jsou ke stažení na internetových stránkách firmy.

Čištění a údržba:

Čištění radiátoru smí být prováděno pouze běžnými čistícími prostředky pro domácnost, které neobsahují agresivní rozpouštědla nebo abrazivní prvky. Radiátor by měl být před prvním použitím řádně odvzdušněn. Tento proces by se měl opakovat, pokud je radiátor uváděn do provozu po delších odstávkách topného systému.

Reklamacce:

V tomto případě se obraťte na nejbližšího partnera Laurens nebo přímo na nejbližší pobočku firmy. Připravte si pro reklamaci veškeré dokumenty (reklamační protokol - ke stažení z internetu, faktura, dodací list) a zajistěte fotodokumentaci radiátoru i okolí.

Doporučení při instalaci:

Instalaci by měla být prováděna vždy odborným personálem např. Instalátorem příp. Elektrikářem (jde-li o elektrický nebo kombinovaný provoz).

Doporučení při montáži nástěnných konzol:

Dodávaný spojovací montážní materiál je určen a dimenzován pro zavěšení radiátoru ve vnitřních prostorách objektů určených k bydlení. Podkladní materiál (stěna) musí být před vlastní montáží radiátoru prověřena na pevnost a nosnost. Zkontrolujte váhu tělesa. Pokud radiátor přesahuje 25kg přizvěte si k montáži 2hou osobu, která bude asistovat. Při vrtání dbejte na to, aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů ve zdi.

Na radiátor se nesmí lézt, šplhat a nesmí být používán ani jako pomůcka k sezení nebo madlo ke vstávání. Radiátor smí být trvale zatěžován do max. 5kg. Metoda uchycení radiátoru na zeď musí být určena vždy na místě stavby před montáž a musí se případně přizpůsobit jejím podmínkám. Ochrannou (stavební) fólii odstraňte před prvním zprovozněním radiátoru. Zbylé obaly recyklujte dle místních předpisů.

Doporučení při montáži elektrických radiátorů nebo s kombinovaným provozem:

Elektrický radiátor nebo radiátor s kombinovaným provozem smí být instalován pouze v zóně 3. Elektrická topná vložka/patrona nesmí být zapojována do el.sítě dříve než je radiátor naplněn a řádně odvzdušněn! Může dojít k úrazu či poškození výrobku! Elektrická topná tyč smí být instalována do radiátoru **pouze ve vodorovné poloze do spodního profilu**. Elektrická topná tyč nesmí přijít do kontaktu se stěnou profilu nebo trubky radiátoru.

Při montáži dodržujte 90° úhel a vertikální pozici topné tyče. Radiátor před použitím řádně odvzdušněte. V případě, že dojde k úbytku/ztrátě topného média (vody) nesmí být radiátor provozován. Může dojít k úrazu či poškození výrobku!